


空间 1

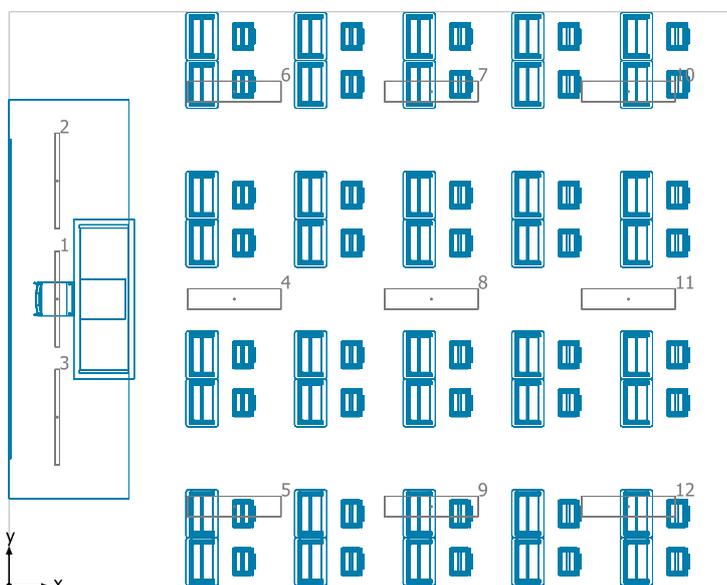


CDN 西顿照明 42 LED黑板灯 CEE1012H-C III代 36W 5000K

编号	X [m]	Y [m]	安装高度 [m]	维护系数
1	0.600	3.600	2.480	0.80
2	0.600	5.080	2.480	0.80
3	0.600	2.120	2.480	0.80

CDN 西顿照明 03 教室灯 CEE3012K-B 格栅 III代

编号	X [m]	Y [m]	安装高度 [m]	维护系数
4	2.800	3.600	2.630	0.80
5	2.800	1.000	2.630	0.80
6	2.800	6.200	2.630	0.80
7	5.250	6.200	2.630	0.80
8	5.250	3.600	2.630	0.80
9	5.250	1.000	2.630	0.80
10	7.700	6.200	2.630	0.80
11	7.700	3.600	2.630	0.80
12	7.700	1.000	2.630	0.80

黑板灯 CEE1012H-C III / 直角照度

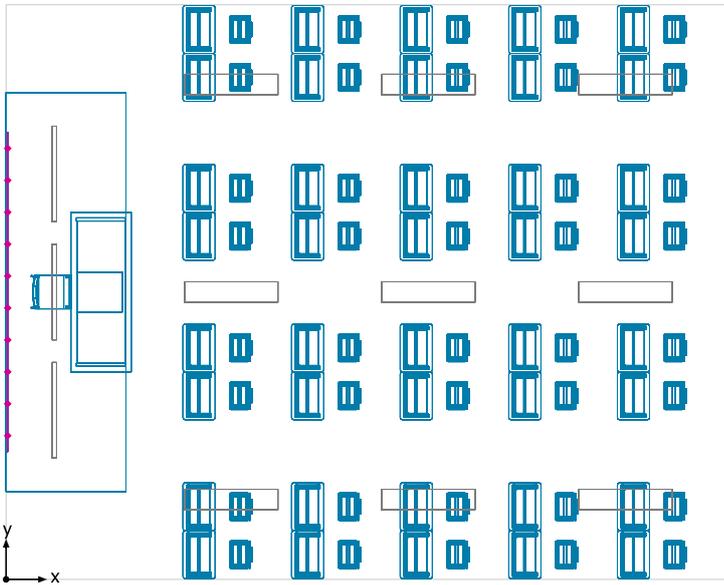


黑板灯 CEE1012H-C III: 直角照度 (格栅)

灯光场景: 灯光场景 1

平均: 547 lx, 最小: 458 lx, 最大: 663 lx, 最小值/平均: 0.84, 最小/最大: 0.69


高度: 1.600 m

等值线 [lx]

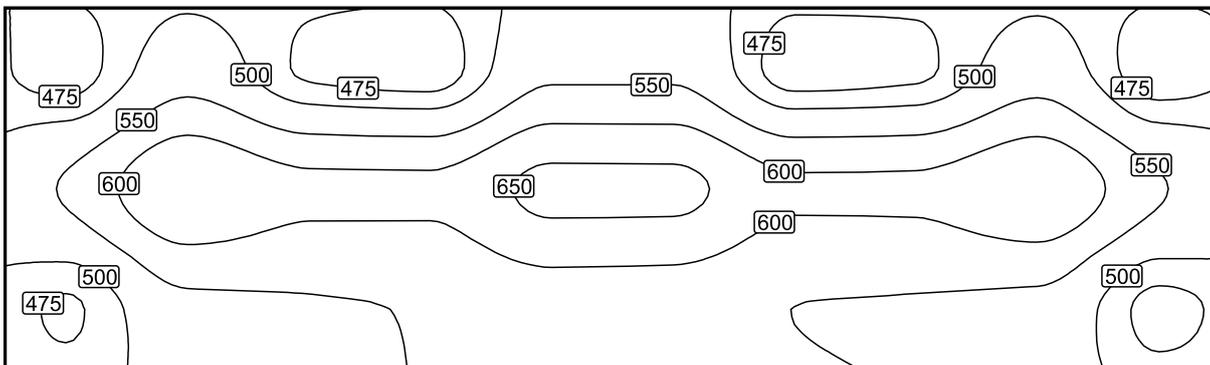


比例: 1 : 25

伪色图 [lx]

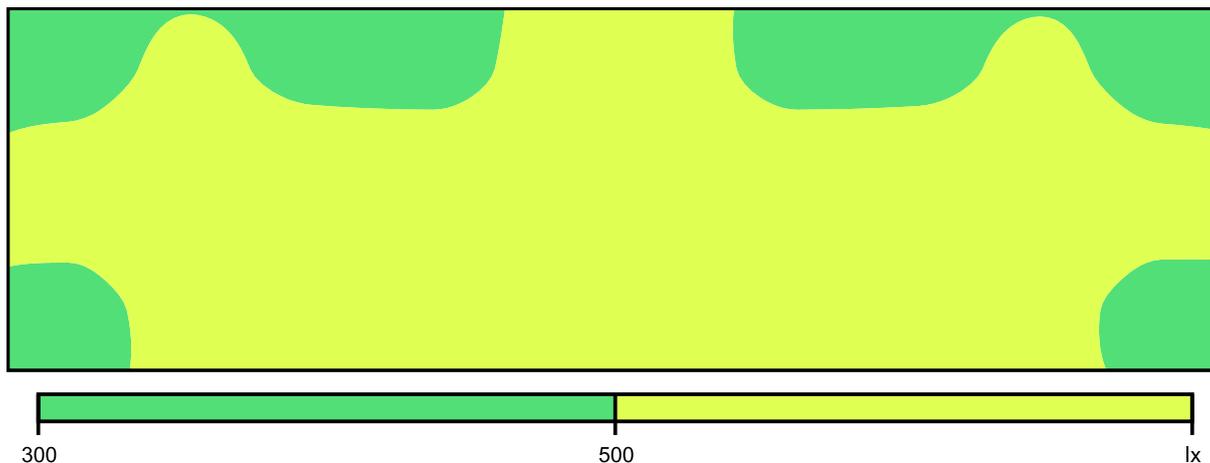

比例: 1 : 25

数值系统 [lx]

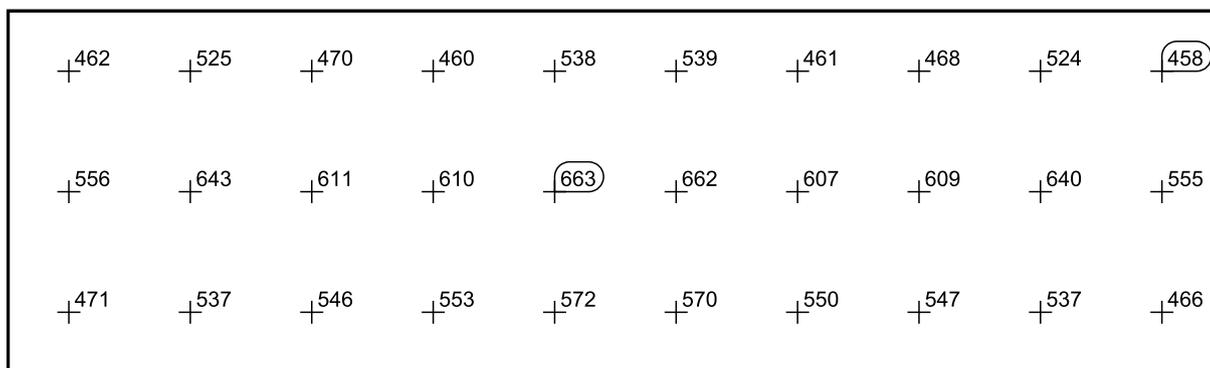


比例: 1 : 25

点照度值 [lx]

m	-0.400	0.000	0.400
1.800	458	555	466
1.400	524	640	537
1.000	468	609	547
0.600	461	607	550
0.200	539	662	570
-0.200	538	663	572
-0.600	460	610	553
-1.000	470	611	546
-1.400	525	643	537
-1.800	462	556	471

教室灯 CEE3012K-B 格栅III代 / 直角照度

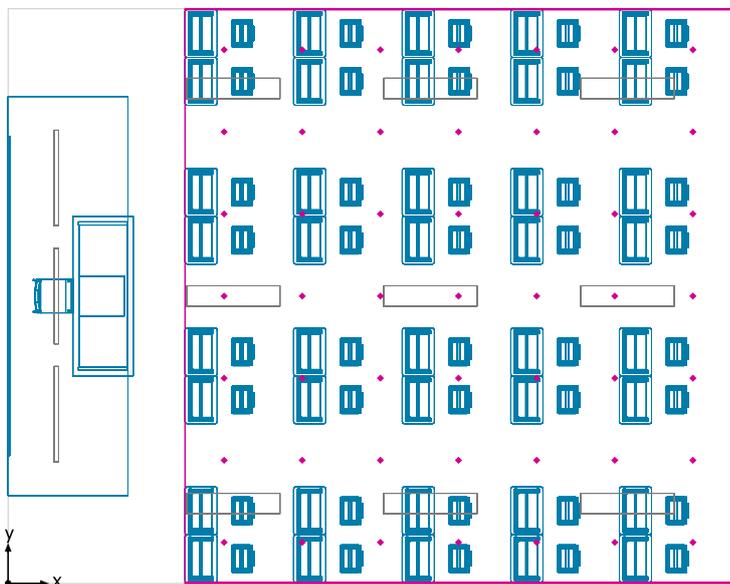


教室灯 CEE3012K-B 格栅III代: 直角照度 (格栅)

灯光场景: 灯光场景 1

平均: 350 lx, 最小: 263 lx, 最大: 437 lx, 最小值/平均: 0.75, 最小/最大: 0.60


高度: 0.750 m

等值线 [lx]

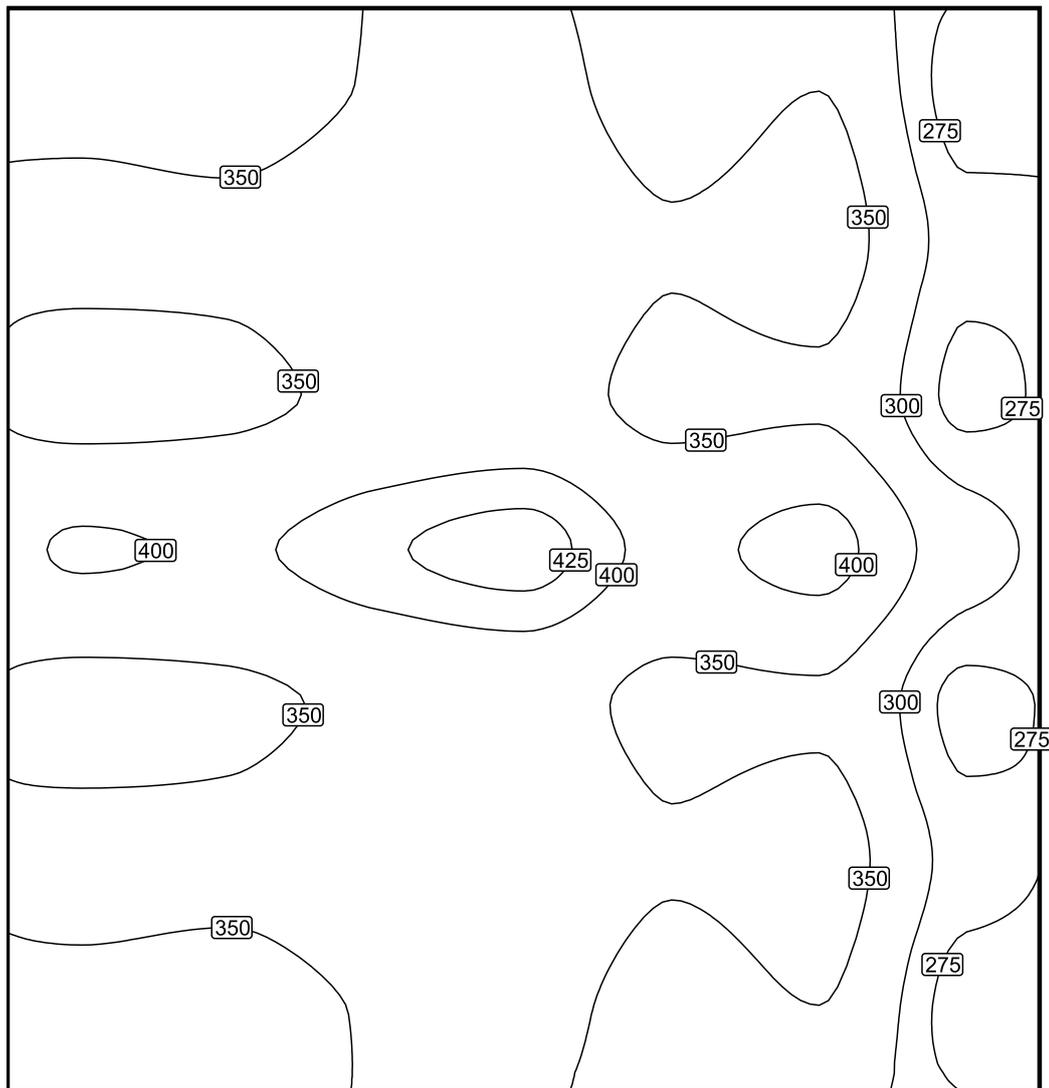


比例: 1 : 50

伪色图 [lx]

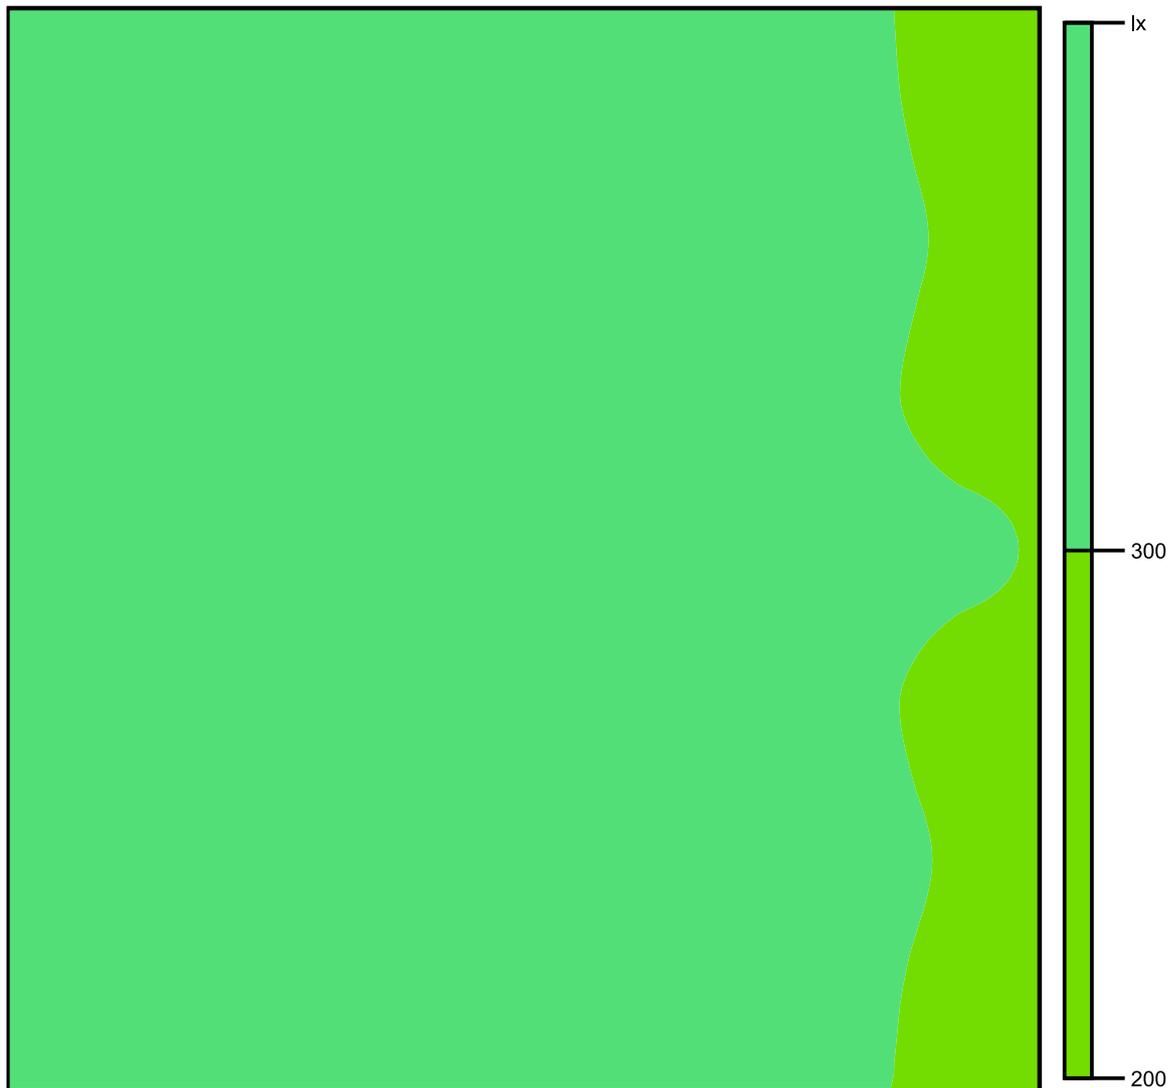

比例: 1 : 50

数值系统 [lx]

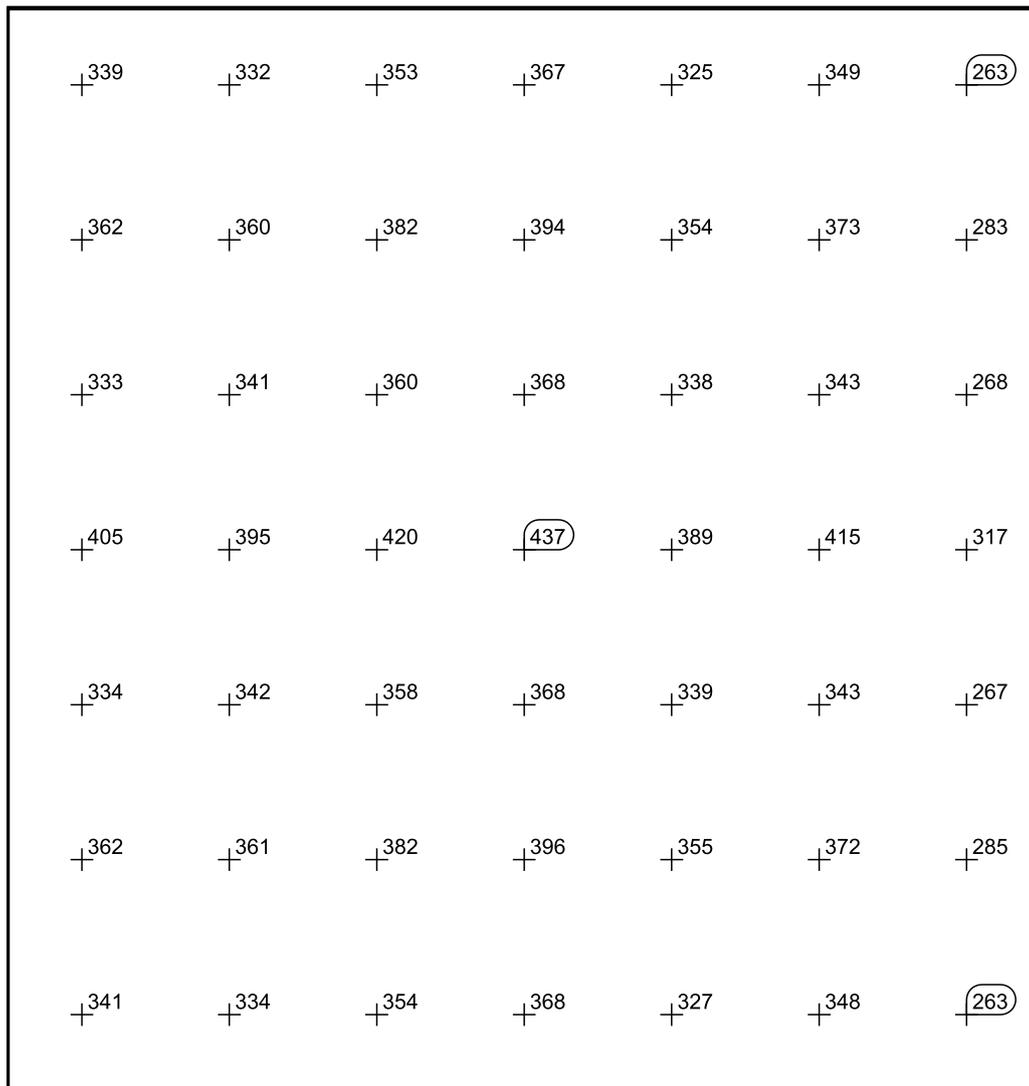


比例: 1 : 50

点照度值 [lx]

m	-3.086	-2.057	-1.029	0.000	1.029	2.057	3.086
2.914	341	362	334	405	333	362	339
1.943	334	361	342	395	341	360	332
0.971	354	382	358	420	360	382	353
0.000	368	396	368	437	368	394	367
-0.971	327	355	339	389	338	354	325
-1.943	348	372	343	415	343	373	349
-2.914	263	285	267	317	268	283	263

统一-UGR指数 / 统一-眩光指数 (UGR)

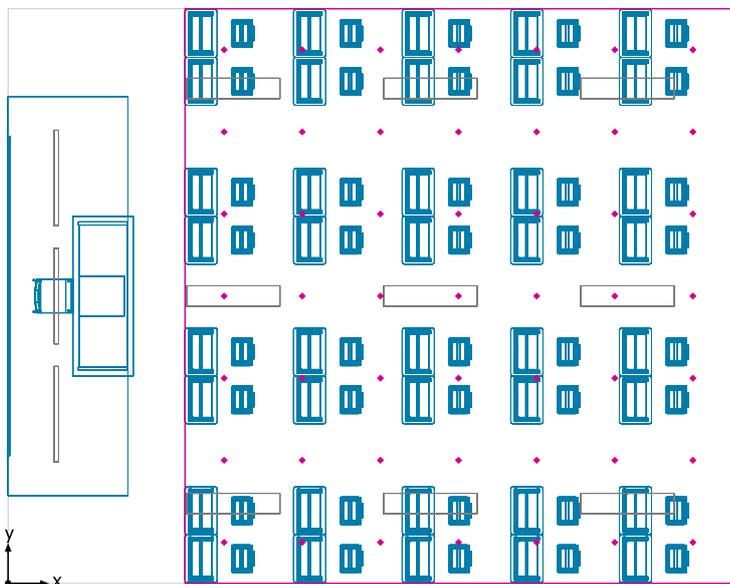

统一-UGR指数: 统一-眩光指数 (UGR) (格栅)

灯光场景: 灯光场景 1

最大眩光值在: 195°, 最大: 16.5, 限制值: ≤ 19.0 , 观察范围: $0^\circ - 360^\circ$, 步距: 15° , 高度: 1.200 m

