



黑板灯 CEE1012H-C / 竖直照明强度

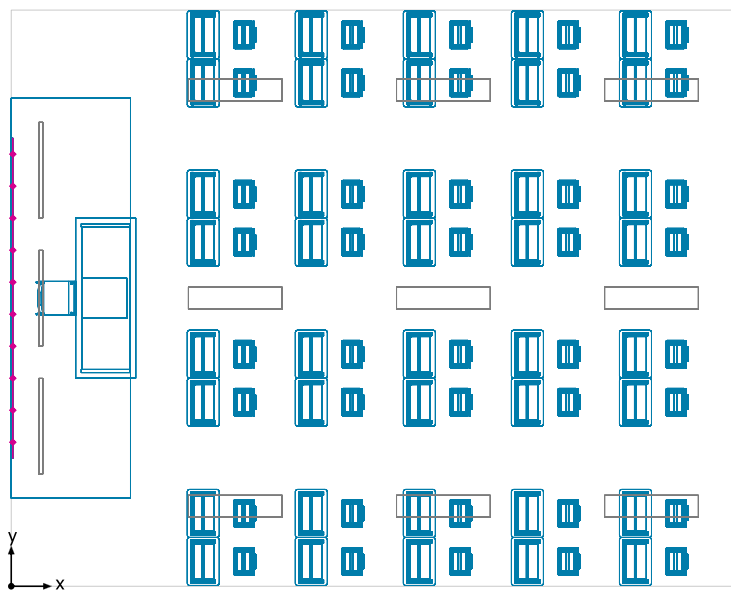


黑板灯 CEE1012H-C： 竖直照明强度（格栅）
灯光场景： 灯光场景 1
平均： 701 lx， 最小： 596 lx， 最大： 844 lx， 最小值/平均： 0.85， 最小/最大： 0.71
高度： 1.600 m

等值线 [lx]

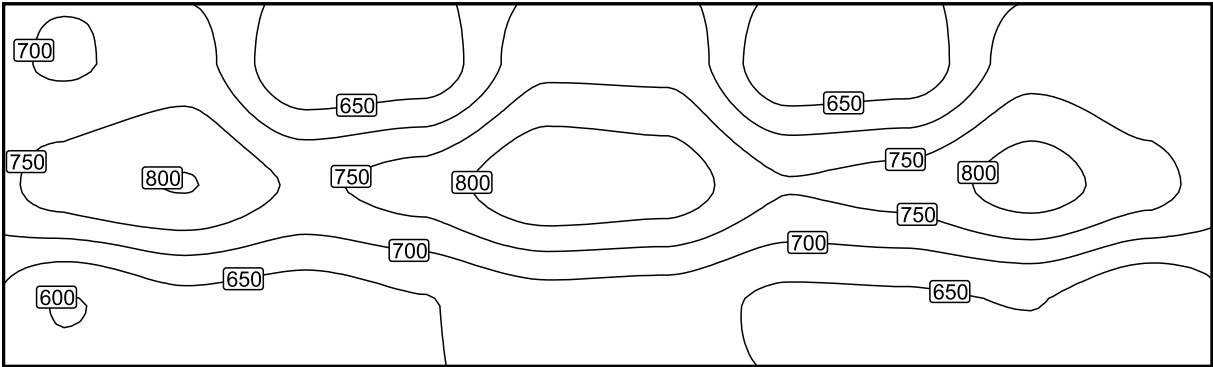


比例： 1 : 25

伪色图 [lx]

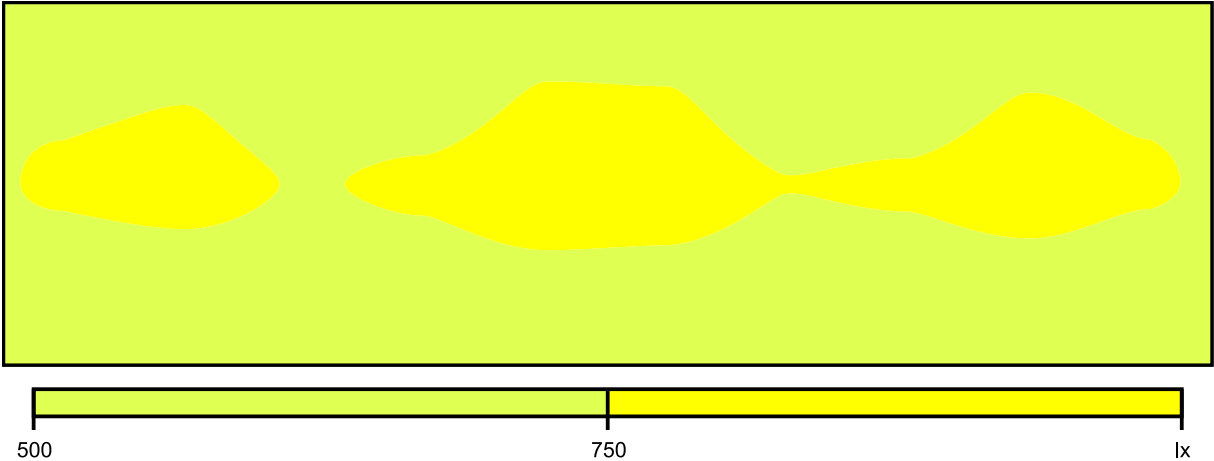

比例: 1 : 25

数值系统 [lx]

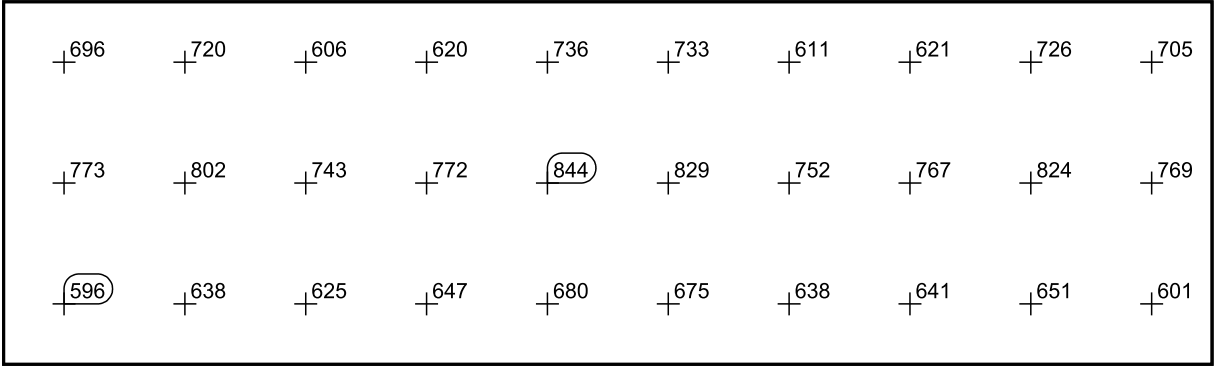


比例: 1 : 25

点照度值 [lx]

m	-0.400	0.000	0.400
1.800	705	769	601
1.400	726	824	651
1.000	621	767	641
0.600	611	752	638
0.200	733	829	675
-0.200	736	844	680
-0.600	620	772	647
-1.000	606	743	625
-1.400	720	802	638
-1.800	696	773	596

空间 1

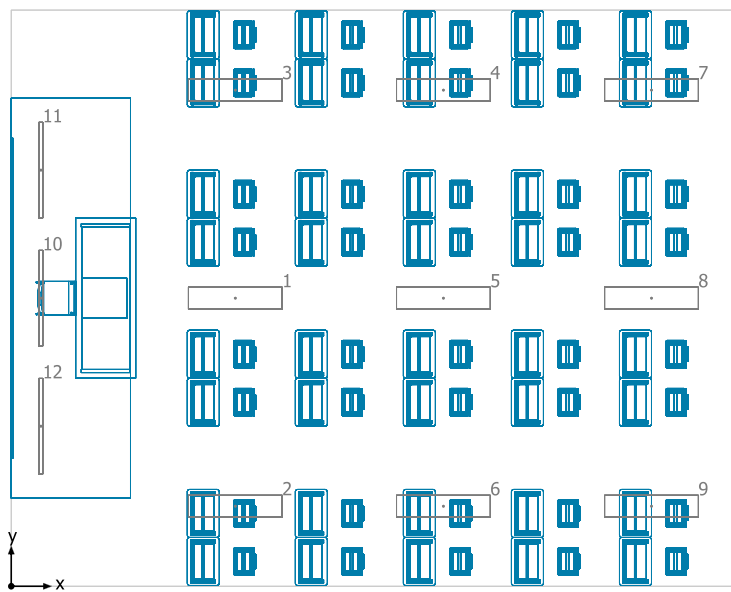

CDN西顿照明 05 教室灯 CEE3012K-B 4代 上下光

编号	X [m]	Y [m]	安装高度 [m]	维护系数
1	2.800	3.600	2.630	0.80
2	2.800	1.000	2.630	0.80
3	2.800	6.200	2.630	0.80
4	5.400	6.200	2.630	0.80
5	5.400	3.600	2.630	0.80
6	5.400	1.000	2.630	0.80
7	8.000	6.200	2.630	0.80
8	8.000	3.600	2.630	0.80
9	8.000	1.000	2.630	0.80

CDN西顿照明 38 黑板灯 CEE1012H-C

编号	X [m]	Y [m]	安装高度 [m]	维护系数
10	0.370	3.600	2.420	0.80
11	0.370	5.200	2.420	0.80
12	0.370	2.000	2.420	0.80